2/2/12

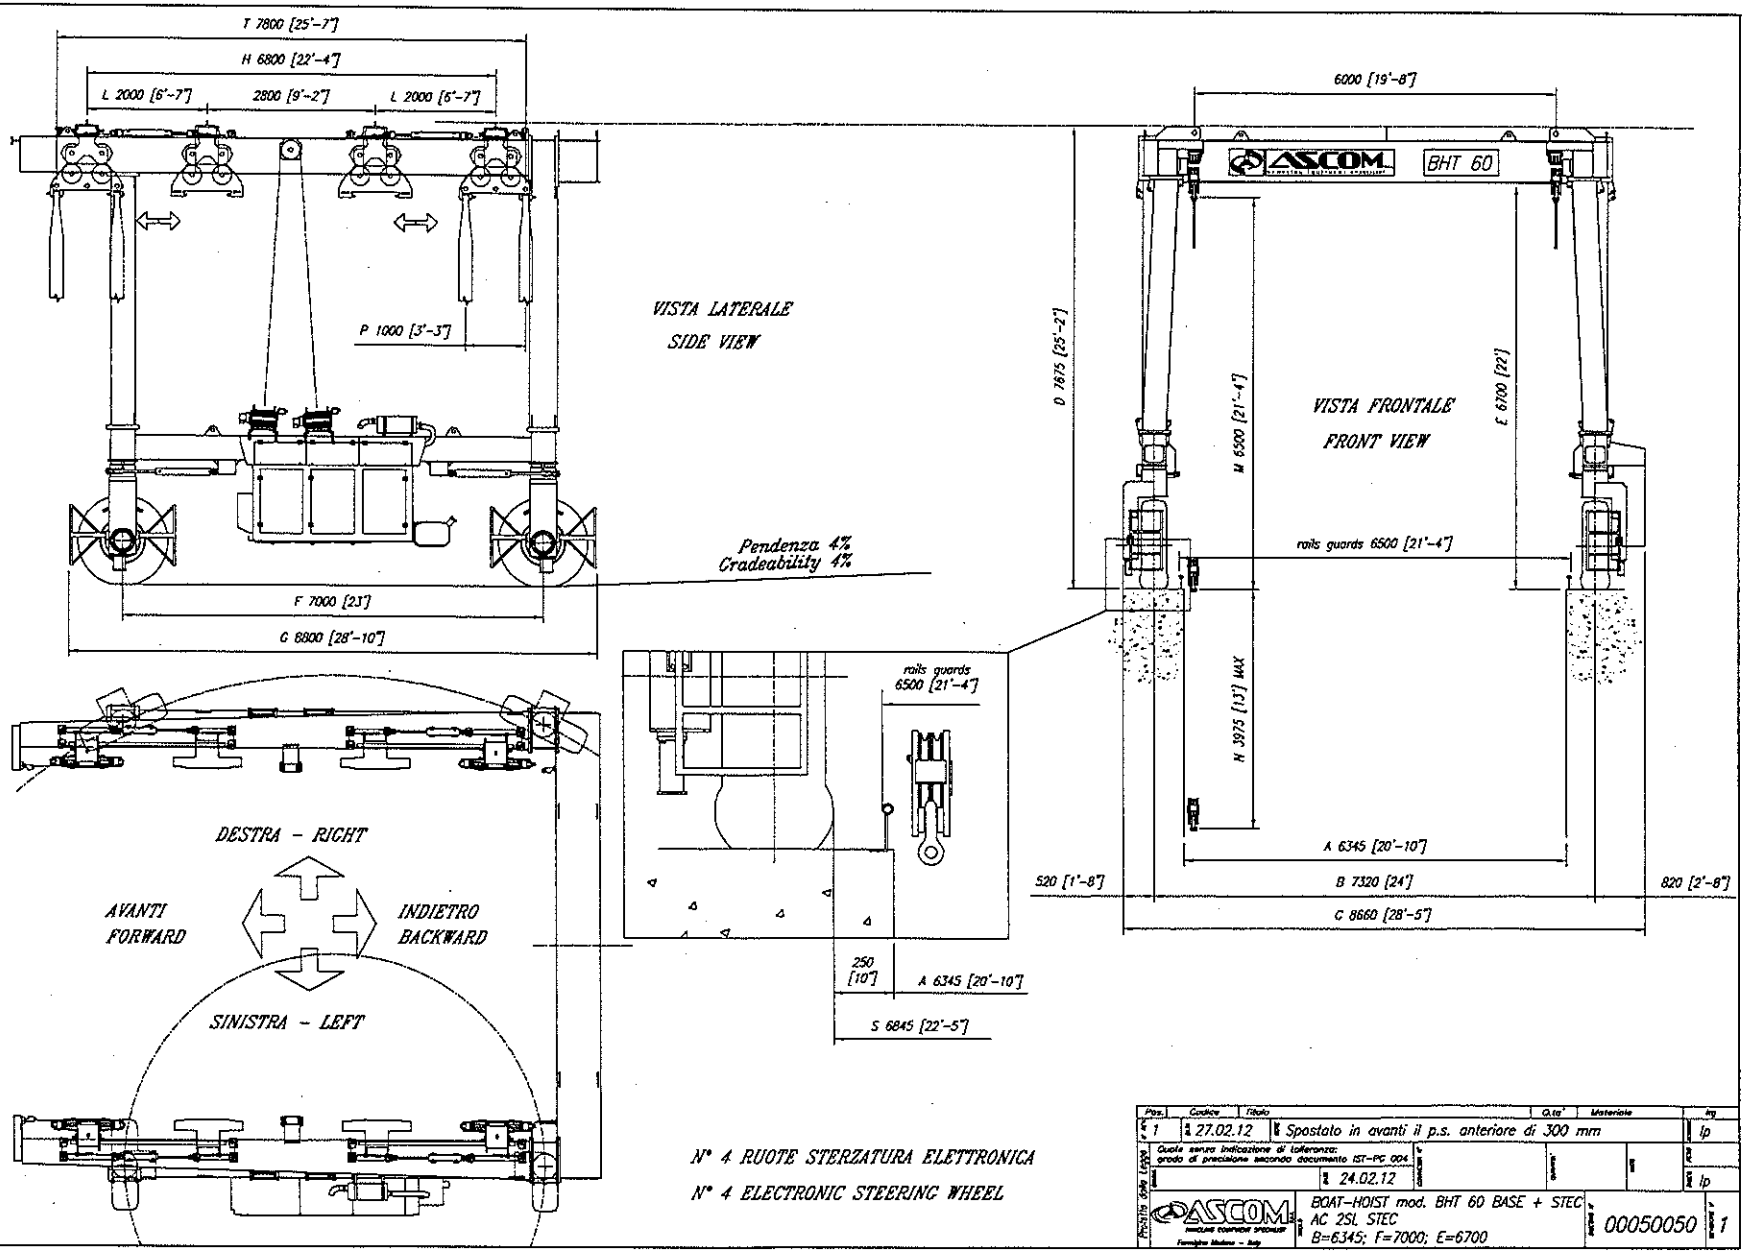
T 7800 [25'-7"]
H 6800 [22'-4"]
L 2000 [6'-7"]
2800 [9'-2"]
L 2000 [6'-7"]
P 1000 [3'-3"]
F 7000 [23']
G 8800 [28'-10"]
VISTA LATERALE
SIDE VIEW
Pendenza 4%
Gradeability 4%
6000 [19'-8"]
ASCOM
BHT 60
D 7875 [25'-2"]
M 6500 [21'-4"]
E 6700 [22']
VISTA FRONTALE
FRONT VIEW
rails guards 6500 [21'-4"]
H 3975 [13'] MAX
A 6345 [20'-10"]
520 [1'-8"]
B 7320 [24']
820 [2'-8"]
C 8660 [28'-5"]
rails guards
6500 [21'-4"]
250
[10"]
A 6345 [20'-10"]
S 6845 [22'-5"]
DESTRA - RIGHT
AVANTI
FORWARD
INDIETRO
BACKWARD
SINISTRA - LEFT
N° 4 RUOTE STERZATURA ELETTRONICA
N° 4 ELECTRONIC STEERING WHEEL
Pos.
Codice
Titolo
Q.tà'
Materiale
1
27.02.12
Spostato in avanti il p.s. anteriore di 300 mm
lp
Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione secondo documento IST-PC 004
24.02.12
lp
ASCOM
BOAT-HOIST mod. BHT 60 BASE + STEC
AC 2SI. STEC
B=6345; F=7000; E=6700
00050050
1